

**Рабочее место на алюминиевом профиле серии АЛТ  
Паспорт****МОСКВИЧКА****Модификация (модель)****Общепромышленный ☐****ESD ☐****АЛТ-12/7 ☐****АЛТ-15/7 ☐****АЛТ-18/7 ☐**

Рабочее место серии АЛТ предназначено для разработчиков, конструкторов или инженерного состава. Рабочее место в исполнении ESD оснащается разъемами и проводами заземления каждой рабочей поверхности. Регулировка отдельных элементов по высоте позволяет создавать рабочие места под индивидуальные требования заказчика. Промышленная мебель изготавливается ООО "НПО ДиОД".

Изделие должно эксплуатироваться в отопляемом сухом помещении.

### 1. Технические характеристики

Рабочее место серии АЛТ представляет собой сборно-разборную конструкцию. Каркас выполняется из алюминиевого профиля. Столешница выполнена из ЛДСП покрытого износостойким пластиком с высокой стойкостью к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Столешница исполнения «ESD» имеет антистатическое покрытие. Освещение рабочей поверхности светодиодное.

Таблица 1

|   | Наименование показателя                                | Величина     | Примечание |
|---|--------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Распределенная нагрузка на столешницу                  | до 250кг     |            |
| 2 | Температурная стойкость поверхности столешницы и полки | до 300°C     |            |
| 3 | Поверхностное сопротивление столешницы                 | <1,0×10E9 Ом | Исп. ESD   |

Условия эксплуатации промышленной мебели УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

### 2. Комплект поставки

Рабочее место поставляется потребителю в разобранном виде. Состав и комплект поставки изделия перечислены в таблице 2

Таблица 2

|    | Наименование деталей                | Кол |     | Наименование деталей                                          | Кол |
|----|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Стойка (1700мм)                     | 2   | 13  | Опора стола правая                                            | 1   |
| 2  | Планка светильника короткая (300мм) | 2   | 14  | Панель перфорированная                                        | 2   |
| 3  | Планка светильника длинная (1413мм) | 1   | 15  | Заглушка 40×40                                                | 4   |
| 4  | Кронштейн освещения                 | 2   | 16  | Заглушка 40×80                                                | 2   |
| 5  | Светильник                          | 1   | 17  | Сухарь пазовый М8 (для паза 10 мм)                            | 34  |
| 6  | Полка                               | 1   | 18  | Шайба гравёр 8,65Г                                            | 34  |
| 7  | Столешница                          | 1   | 19  | Винт с внутренним шестигранником М8×16                        | 34  |
| 8  | Кронштейн полки левый               | 1   | 20* | Винт мебельный М6×80                                          | 2   |
| 9  | Кронштейн полки правый              | 1   | 21* | Шайба 6                                                       | 2   |
| 10 | Кронштейн столешницы левый          | 1   | 22* | Гайка М6                                                      | 2   |
| 11 | Кронштейн столешницы правый         | 1   | 23* | Комплект проводов с заземлением провода с кольцевыми клеммами | 1   |
| 12 | Опора стола левая                   | 1   |     |                                                               |     |

\*Для исполнения ESD

Данное изделие может оснащаться дополнительной комплектацией

### 3. Указания мер безопасности

К работам по монтажу и сборке изделия допускаются лица, изучившие паспорт. Во избежание повреждений поверхностей изделия, сборку производить в чистом, подготовленном и освещенном помещении.

**ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации соблюдайте требования по ограничению нагрузок на полки. Соблюдайте нагрузочные характеристики.

#### 4. Порядок сборки

Подготовьте необходимый инструмент для сборочных работ: отвертка крестовая (PH2) и ключ гаечный рожковый на 10 и 21, карандаш, резиновый молоток и ключ шестигранный 6.

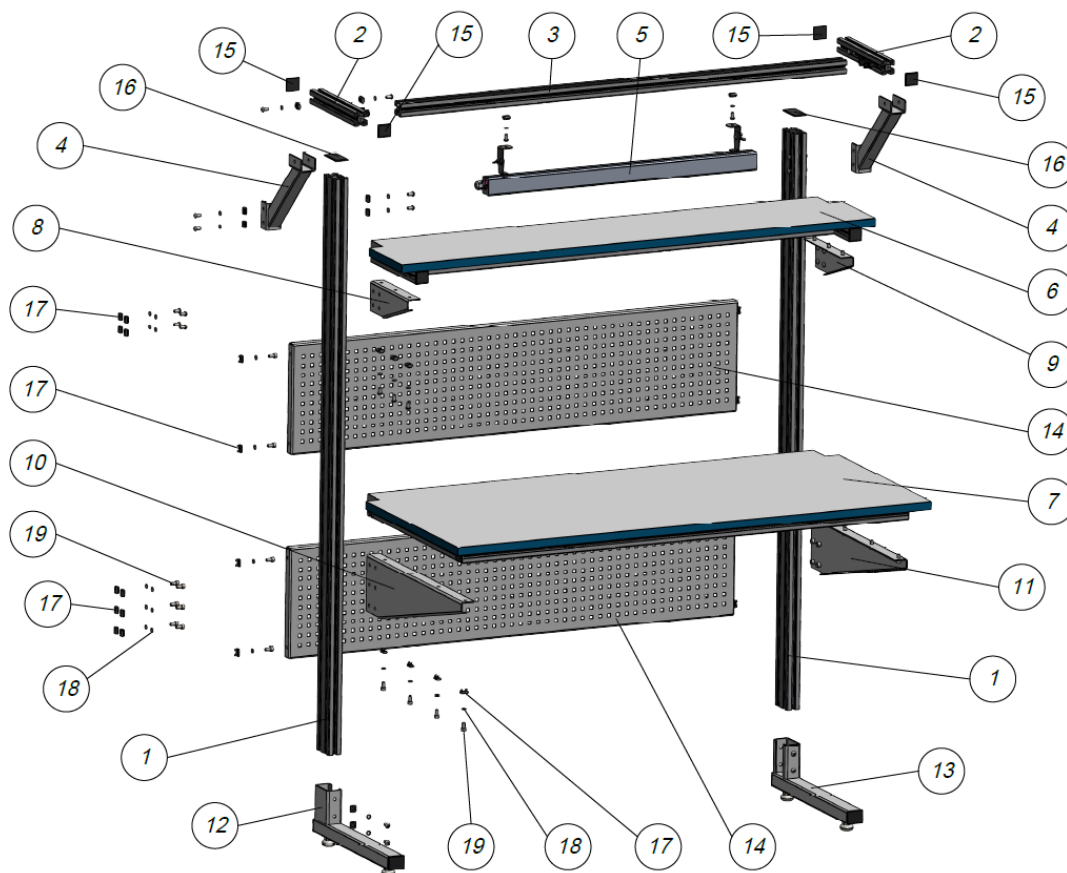


Рис.1

Собрать каркас согласно рис.1 и установить пластиковые заглушки поз.15,16

В столешницу и полку (исполнения ESD) установить в дальний правый угол мебельный винт М6×80 с шайбой, гайкой и клеммой заземления поз.20,21,22 и 23, предварительно просверлив насквозь столешницу и полку сверлом Ø7мм.

#### 5. Транспортирование и хранение

Изделие в разобранном виде транспортируют и хранят в упаковке завода-изготовителя. Транспортировка допускается всеми видами транспорта без ограничений по расстоянию. В процессе транспортировки изделия должны быть надежно закреплены на транспортном средстве и защищены от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков. Изделия следует хранить в упаковке Изготовителя на складах, не ближе 1м от отопительных приборов, избегать воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 15-20 °С и относительной влажности 60-75 %.

Срок хранения в упаковке не более 2х лет при соблюдении условий хранения

**6. Гарантийные обязательства и условия гарантийного обслуживания**

Изготовитель гарантирует прочность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортированию и хранению в течение 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении потребителем изделий с несоответствиями материалов или фурнитуры, а также с несоответствиями комплектности поставки, выявленными Потребителем при приемке изделия, Изготовитель устраняет обнаруженные несоответствия или осуществляет замену изделий в установленном порядке.

Если в течение гарантийного срока изделие окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора. Поставщик (изготовитель) обязан устранить или заменить дефектные части за свой счет.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- истечения гарантийного срока;
- нарушения условий хранения изделий на складах до выдачи из (в) эксплуатацию, а также в случаях нарушения условий эксплуатации;
- наличия механических повреждений поверхностей и фурнитуры;
- нанесение ущерба изделию или его утери по обстоятельствам непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение и др.);
- если изделие приобретено не у компании ООО «НПО ДиОД» или у уполномоченных ее дилеров.

Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ООО «НПО ДиОД» +7-495-150-53-17 или на e-mail [diod@npo-diod.com](mailto:diod@npo-diod.com). Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату поставки. Доставка изделия в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика, если иное не указано в Договоре поставки.

**7. Свидетельство о приемке**

Рабочее место \_\_\_\_\_ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

**Изготовитель: ООО «НПО ДиОД»**

127576, г. Москва, ул. Новгородская,

д. 1, пом. А606

Тел. +7 495-150-53-17

Эл. почта: [diod@npo-diod.com](mailto:diod@npo-diod.com)

<https://npo-diod.com>

Произведено в России.